


Séparateurs pour cartes à rainures **GPG 530-540**



Modèle GPG 540 - grand champ de manipulation, entraînement à moteur

Les séparateurs GPG 530 - 540 L permettent la **dépannellisation simple et rationnelle de cartes 'scoring'**: On pose le multiple sur le couteau inférieur et on actionne la pédale. Le couteau supérieur se déplace automatiquement et sépare les prints le long de la rainure. Le nouveau modèle permet **un grand champ de manipulation**.

Modèle 540 L - longue course de 550 mm

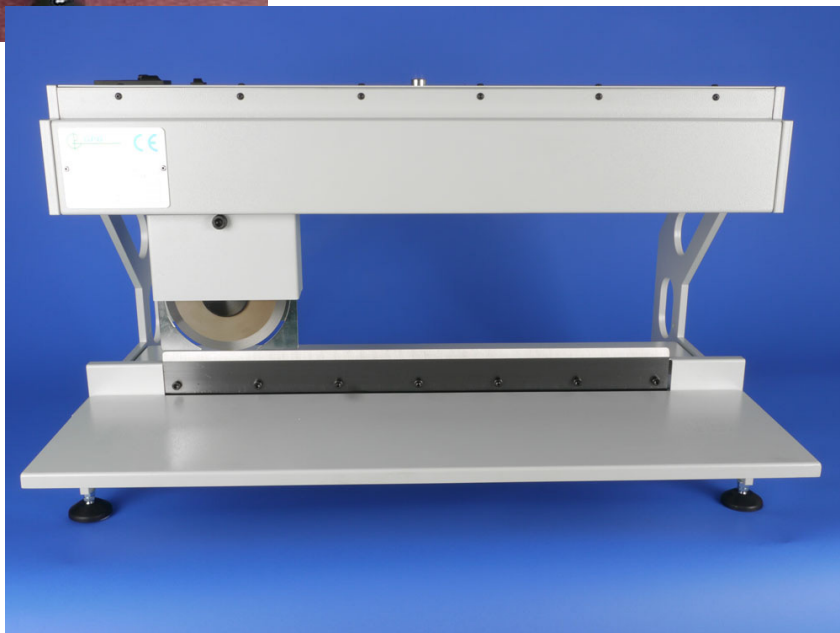


Le support coulissant du couteau supérieur est entraîné par une courroie dentée. Le support se déplace tant que la pédale est actionnée. Le processus complet est exécuté **sans tension, sans pliage**. On évite ainsi d'endommager les composants qui se trouvent sur les bords de la plaque. **La hauteur libre au bord du multiple est de max. 30 mm.**

La machine est pratique, très simple à utiliser et nécessite aucun réglage. Elle n'a besoin que d'un branchement de 220 V. Le couteau supérieur est protégé pour garantir la sécurité de l'opérateur sans que cela dérange l'opération de dépannellisation. L'ajustage du disque supérieur lors d'un changement d'outil est très facile.

Séparateurs pour cartes à rainures


GPG 530-540

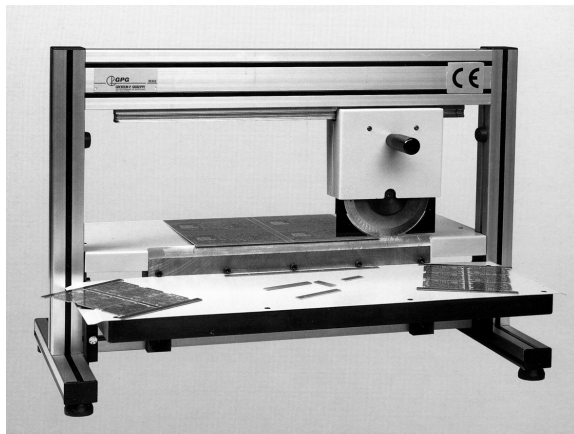

Modèle GPG 531 - manuel




Modèle GPG 540 - avec moteur

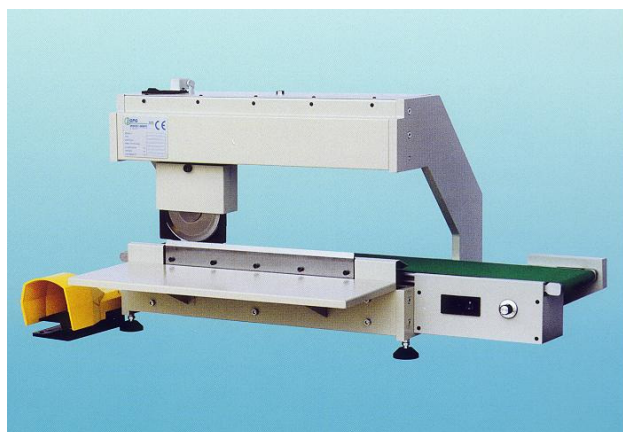

Modèle GPG 540 MT

avec convoyeur de sortie et grand champ de manipulation

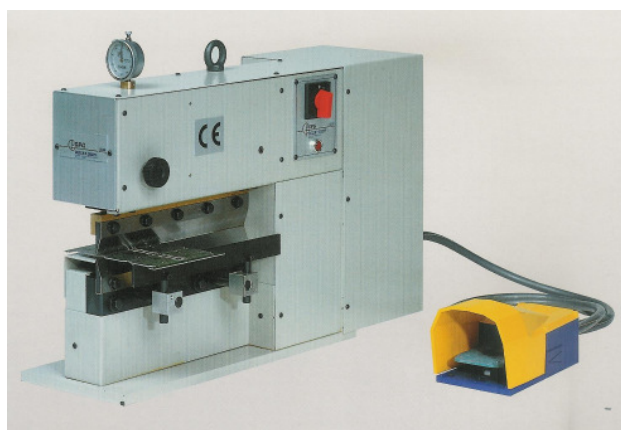

Modèle GPG 530

avec 2 lames linéaires - très bon résultat!

Modèles disponibles:

- GPG 540 **Grand champ de manipulation** - moteur & pédale
GPG 540 L do. longue course de 550 mm
- GPG 540 MT avec moteur et convoyeur pour le travail rationnel: La partie séparée sort automatiquement avec le convoyeur. Cela permet de libérer une main
- GPG 531 Modèle manuel - entraînement à main
- GPG 530 **Lames linéaires en haut et en bas**

Spécifications techniques

	GPG 531	GPG 540	GPG 540 L	GPG 530
Dimensions - mm	720 x 480 x 510	660 x 600 x 510	800 x 600 x 510	200 x 700 x 500
Poids - kg	36	45	56	95
Course - mm	400	400	550	
Ø couteau supérieur - mm	140	140	140	300 linear
Longueur du couteau inférieur mm	420	420	590	300 linear
Hauteur libre au bord de carte mm	30	30	30	30
Branchement électrique - V / Hz		220 / 50	220 / 50	380 / 400 - 50